



KinderMartUhr

Bedienungsan

1. Holen Sie sich eine Nano -SIM -Karte
1) Bereiten Sie sich zunächst auf eine Nano -SIM -Karte vor, und das Telefonkartenpaket sollte Internetfluss und Sprachanruf enthalten. Sie können es bei der örtlichen Telekommunikation kaufen
Betreiber. Bitte den Kundenservice für den Vorverkauf, wenn Sie welche haben
Fragen.
2) Die SIM -Karte muss das 4G -Netzwerk mit Datenstreaming und Sendezeit unterstützen.

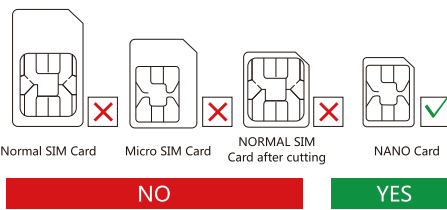


2. Wie installiere ich die SIM -Karte?
1) Zeichnen Sie die SIM -Kartenschale, dann das Gesicht nach oben und legen Sie sie in das Tablett.
2) Die Uhr bis zum Signal einschalten oder neu starten (kann SLM nicht erkennen
Karte, wenn Sie nicht arbeiten)

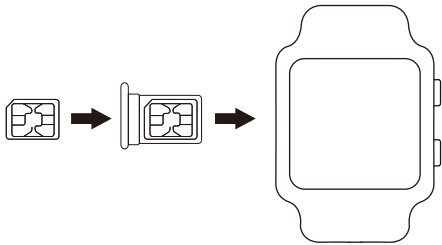

3. Buttons Illustration
Knopf 1:
SOS: Drücken Sie für 5-6s
Weckbildschirm: kurze Presse
Kehren Sie in das obere Menü zurück: kurz drücken

Knopf 2:
Einschalten: Drücken Sie für 5 -6s
Ausschalten: Drücken Sie auf 5-6s, nachdem Sie die SIM- Karte entfernen
Sperbildschirm: Instant Press
Weckbildschirm: Instant Press




4. Laden Sie die App herunter
1) Scannen Sie den QR -Code unten, laden Sie ihn herunter und installieren Sie ihn.



2) oder suche App -Name: Junicare FromApple Store oder Google Play, um sie herunterzuladen und zu installieren.
*Kompatibel mit IOS11 und Android 4.4 oder höher.

5. Login und Registrierung
Sie müssen ein Konto erstellen oder sich mit Apple ID oder Google -Konto anmelden, wenn Sie es zuerst verwenden.

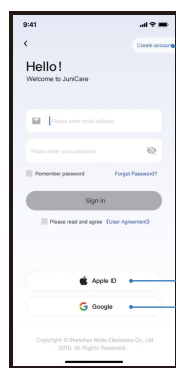


Benutzerkonto erstellen

Oder melden Sie sich mit Apple ID oder Google -Konto an

6. Binden Sie die Uhr

1) Nach erfolgreichem Login fügen Sie bitte die Uhrenschrittelle hinzu und klicken Sie auf Start Bindung.
2) Drücken Sie die Watch -Power -Taste, um Ihre Uhr einzuschalten.

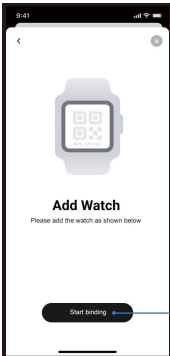

Starten Sie die Bindung


3) Nach dem Einschalten der Uhr wird der App -Download -Code und den Reg -Code angezeigt. SCAN -REG -Code (in der zweiten Seite ansehen oder auf der Rückseite der Uhr stehen, um Ihre Uhr hinzuzufügen.



Step 1: klicken Sie hier



Reg Code

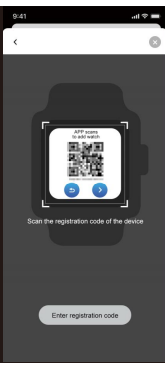

Step 2: Verwenden Sie App, scannen Sie den REG -Code


4) Nach erfolgreicher Bindung wird es einen Hinweis auf Bind geben, der erfolgreich ist.
Dann können Sie die App eingeben, um weitere Funktionen zu erkunden.
7. Überprüfen Sie die erfolgreiche Bündelung mit Uhr
Bitte froden Sie die Suche nach Uhr, um die Watch -Bündelung gut zu überprüfen.



Suchen Sie nach der Uhr

8. Einstellung

Melden Sie sich an und suchen Sie die Einstellung, klicken Sie auf das Telefonbuch oder die Kontakte und speichern Sie die benötigten Zahlen. Gleiches gilt für die anderen Funktionen.

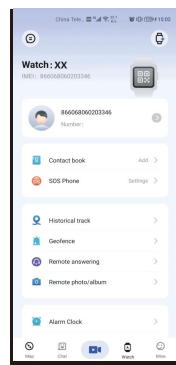

- Setzen Sie eine SOS -Nummer (Mama / Papa / Bruder?)
- Nur die in Telefonbuch oder Kontakte gespeicherten Nummern haben das Berechtigungsrechte, die Uhr anzurufen, und schlagen vor, dass auch die Freunde des Babys hinzugefügt werden.
- Sie sollten die Zahlen in App speichern, die Uhr kann diese Zahlen aufrufen.
- Remember to click the save button.

9. Gerät ausschalten

Bitte drücken Sie die Taste 2, um das Menü festzulegen, und drücken Sie die Stromversorgung.

10. Standort

1) Schalten Sie die Uhr ein und stellen Sie sicher, dass es ein Signal hat.
2) Öffnen Sie die Karte in der App und klicken Sie auf den Speicherort und zeigt die Echtzeitposition Ihres Geräts an.

Anmerkungen: Wenn die Uhr im Innenräumen ist, findet sie sich normalerweise über LBS oder WLAN und die Abweichung ist unvermeidlich, was von der Entfernung zwischen der Uhr und der Basisstation und der Umgebung abhängt. Wenn Sie draußen sind, wechselt es automatisch auf GPS (in der optionalen Funktion), wird der Abweichungsbereich ebenfalls verengt, wird jedoch immer noch instabil, während sich die Uhr bewegt, was ist Normal, Sie können es nicht als Qualitätsprobleme betrachten, wird nicht in After-Sale aufgeführt Service.

Fehlerbehebung

1: Hat GPRS -Netzwerk
2: Hat 4G -Daten -Streaming
3: Kann wählen können

FAQ:

1. Selbst wenn Sie die SIM -Karte eingefügt haben, hat sie immer noch kein Signal
1) Überprüfen Sie den Typ und die Größe der Karte, um festzustellen, ob sie richtig ist. Überprüfen Sie auch, ob die Karte über ein 4G -Netzwerk verfügt.
2) Überprüfen Sie die Karte, um festzustellen, ob sie ordnungsgemäß eingefügt wird. Zuerst die Uhr stilllegen.
Zweitens einfügen die Karte und starten Sie dann neu.

2. Wenn Sie die Zahlen speichern, zeigt es an, dass das Gerät nicht kann Verbinden Sie das Netzwerk.

1) Gibt es ein Signal nach dem Einfügen der Karte, bitte überprüfen Sie und kann die Uhren klingen, wenn Sie einen Anruf erhalten?
2) Überprüfen Sie, ob die Uhr eingeschaltet ist oder nicht. (Vor der Verwendung der App muss die Uhr eingeschaltet sein)
3) Stellen Sie sicher, dass die SIM -Karte über das Datenpaket verfügt, und stellen Sie sicher
Sie haben die Telefongebühr bezahlt und die SIM -Karte kann anrufen.
4) Überprüfen Sie, ob die Uhr -ID mit der ID auf den Tags übereinstimmt oder nicht.

5) LF funktioniert immer noch nicht. Bitte senden Sie TS# an die Telefonnummer, die SIM in Watch eingefügt hat. Dann erhält Ihr Telefon eine Nachricht von Ihrer Uhr, bitte, bitte, erhalten Sie eine Nachricht. Senden Sie die Nachricht und die IMEI -Nummer auf der Rückseite der Uhr zum Service In Zentrum werden sie dieses Problem so schnell wie möglich lösen.

3. Wenn Sie die Uhr anrufen, erinnert Sie die Nummer, die Sie gewährt haben ist beschäftigt, bitte versuchen Sie es später erneut.

1) Gibt es ein Signal nach dem Einfügen der Karte, bitte überprüfen Sie.
2) Bitte überprüfen Sie, ob Sie Telefonnummern in Ihrer App gespeichert haben.
3) Überprüfen Sie, ob Sie die nicht störende in der App einschalten und eine Zeit festlegen.
Wenn ja, wechseln Sie bitte auf Off.

4. Die Zeit kann nicht automatisch aktualisieren.
Wenn Sie das Einfügen der Karte (Muss Daten haben) verwalten, aktualisiert die Uhr die Zeit automatisch, was möglicherweise nur wenige Minuette benötigt.

5. Die Positionierungsfunktion funktioniert nicht.

1) Gehen Sie nach draußen und versuchen Sie es erneut.
2) Sobald die Uhr in den Schlafmodus geht, wird sie zum Speichern von Strom wechselt, um Strom zu sparen Modus, was bedeutet, dass die Funktion des Hochladens von Daten zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet ist. Sie können die Positionierung aktualisieren und die Uhr schütteln, um sie aufzuwecken.

6. Weder Gebühren noch Boot

Die Batterie tritt in einen Selbstschutzmodus ein.
2) Drücken Sie die Power -Taste 50 Sekunden lang und laden Sie sie auf Nach 1 Minuten auf der Uhr aufladen, können Sie zu diesem Zeitpunkt neu starten.
3) Wenn es immer noch nicht funktioniert, hat die Uhr nach zwei Tagen eine Erholungszeit, hat sie keine Macht und dann aufladen, es sollte Arbeit sein.

7. Keine Stimme auf Uhr oder Telefon.

Überprüfen Sie die Lautstärke + - beim Anruf. Wenn der Uhren zu max. Immer noch keine Stimme,
Der Sprecher muss beschädigt, es muss repariert werden.


8. Die Uhr kann jeden Anruf erhalten.

Bewerten Sie sich bei Ihrem örtlichen Betreiber für eine Funktion, um die Caller -ID anzuzeigen.

9. Wenn Sie die Uhr zum Aufrufen verwenden, zeigt dies an, dass sich keine Verbindung herstellen kann
Überprüfen Sie das GSM -Signal, es wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn nicht, versuchen Sie möglicherweise, Ihre SIM -Karte zu lockern, erneut nachladen.

10. So entfernen Sie den Pin -Sperbildschirm nach der Installation der SIM -Karte.

Bitte setzen Sie das Smartphone ein, um die Sicherheit und den Datenschutz -SIM -Sperre einzustellen, und schalten Sie die " Sperren -SIM -Karte" gemäß dem folgenden Bild aus.



CE ROHS MADE IN CHINA